


Optimaalne lahendus igale põrandale!

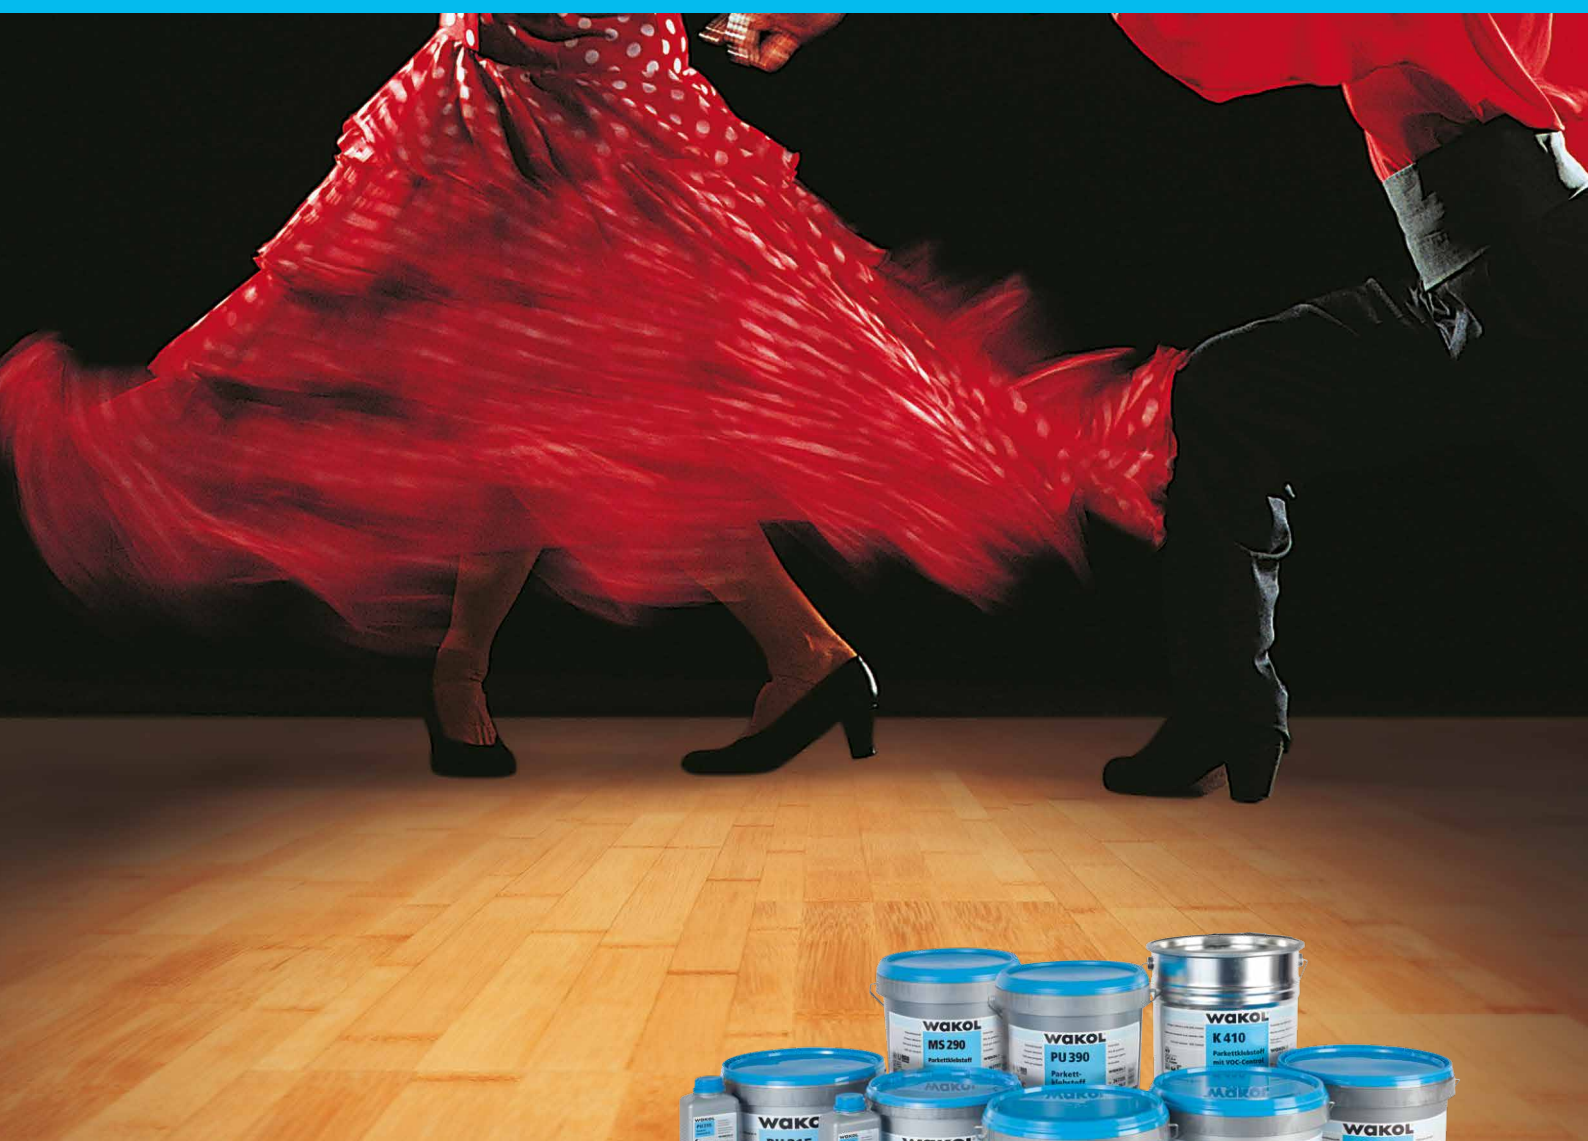

Parketiliim Wakol

Täielik – program kõiki tüüpi parkettide ja aluspindade jaoks

Usaldusväärne - optimaalne liim igat liiki parketi paigaldamise jaoks

Mitmekülgne - parketiliimid mis põhinevad dispersioonil, sünteetilistel vaikutel, MS polümeeril ja polüuretaanil

Nõuetekohane - nihkekindel või elastne

WAKOL®
Anspruch verbindet

Wakol usaldusväärsed parketiliimid

Täielik programm parketi paigaldamisele

Uue taseme liimitehnoloogia kõikidele parketipaigaldamise meetoditele: parketiliimid mis põhinevad MS polümeeril, polüuretaanil, dispersioonil ja sünteetilistel vaikuldel. Taoline mitmekülgus tagab optimaalse lahenduse igale kasutusele. Kõige tugevamad liimide omadused on:

WAKOL MS 230 elastne parketiliim

- Ökonoomne spetsiaalne liim kriitilistele aluspindadele
- Lamellparketi, liistparketi ja mitmekihilise parketi liimimiseks
- Koos WAKOL liimikammiga 5 sobib liimina koos integreeritud niiskusbarjääriga punnsoneelementidega parkettpindadele
- Sobib köetavatele põrandatele

WAKOL MS 260 poolelastne parketiliim

- Igat tüüpi parketi jaoks
- Poolelastsus, mis tagab ühtlase pinna
- Koos WAKOL liimikammiga 5 sobib liimina koos integreeritud niiskusbarjääriga punnsoneelementidega parkettpindadele
- Liimijäägi eemaldamine jälgedeta
- Sobib köetavatele põrandatele

WAKOL MS 290 parketiliim

- Esimene MS polümeeril põhinev parketiliim nihkekindlaks paigaldamiseks
- Igat tüüpi parketi jaoks
- Liimijäägi eemaldamine jälgedeta
- Ei reageeri põrandaviimistlusmaterjalidega
- Kiire kuivamise aeg
- Sobib köetavatele põrandatele

Elastne parketiliim WAKOL MS 232

- Torujas kilepakendis elastset paigaldamist võimaldav liim
- Vertikaaltapiga lamellparketi, liistparketi ja mitmekihilise parketi liimimiseks
- Optimeeritud kasutamiseks liimipüstolites (näiteks liimipüstolis WAKOL Applicator 90)
- Sobib köetavatele põrandatele

WAKOL alusplaadid (4 mm; 9 mm; 15 mm)

- Polüesterkiudplaat siseruumides sammumüra summutamiseks
- Parkettpõranda eraldamiseks tsementaluspinnast
- Sobib aluspinna tasandamiseks

Maaletooja:

Osmo Baltic OÜ

Läike tee 32/2, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Tel: +372 6827917

www.osmo.ee



Tugev elastne parketiliim WAKOL MS 262

- Torujas kilepakendis MS polümeeril põhinev liim
- Kooskasutatav jalgpalliväljakute heliisolatsiooniks kavandatud mürasummutusmatiga WAKOL TS 160 või mürasummutusplaadiga WAKOL TS 170
- Igat tüüpi parketi jaoks
- Lihtne kasutada

Polüuretaankruunt WAKOL PU 280

- 1-komponentne reaktiivne vaikkruunt
- Imavate ja mitteimavate aluspõrandate kruuntimiseks
- Hõõrdkulunud betoonservade tugevdamiseks
- Lihtne kasutada
- Kiire kuivamise aeg (40-50 minutit)

Universaalne parketi dispersioonkruunt WAKOL D 3055

- Kasutusvalmis dispersioonkruunt
- Imavate tsement- ja kaltsiumsulfaat-tasanduskihi või kipskiudplaatide kruuntimiseks
- Lihtne kasutada
- Kiire kuivamise aeg

WAKOL Z 615 tasandussegu, tolmuvaba

- Tsemendipõhine tasandussegu
- Isetasanduv segu ebaühtlase aluspõranda töötlemiseks
- Sobib köetavatele põrandatele
- Sobib tekstiilpõranda, elastse põrandakatte, puitpõranda, korgist põrandakatte alla
- Käimiskuiiv ligikaudu 2 tunni pärast
- Peale liimimiseks valmis 24 tunni pärast

WAKOL®
Anspruch verbindet